


CARTE D'AERODROME

Aerodrome chart

ATIS ORLY 126.505 (FR) - ☎ 01 87 36 68 28
131.355 (EN) - ☎ 01 87 36 68 30
DELIVERY (PREVOL) 121.555 - 120.500 (s)
GND (SOL) 121.705 - 121.815 (s)

PARIS ORLY
48 43 24 N - 002 22 46 E
ALT AD : 291 (11 hPa)

VAR 1° E (2020)

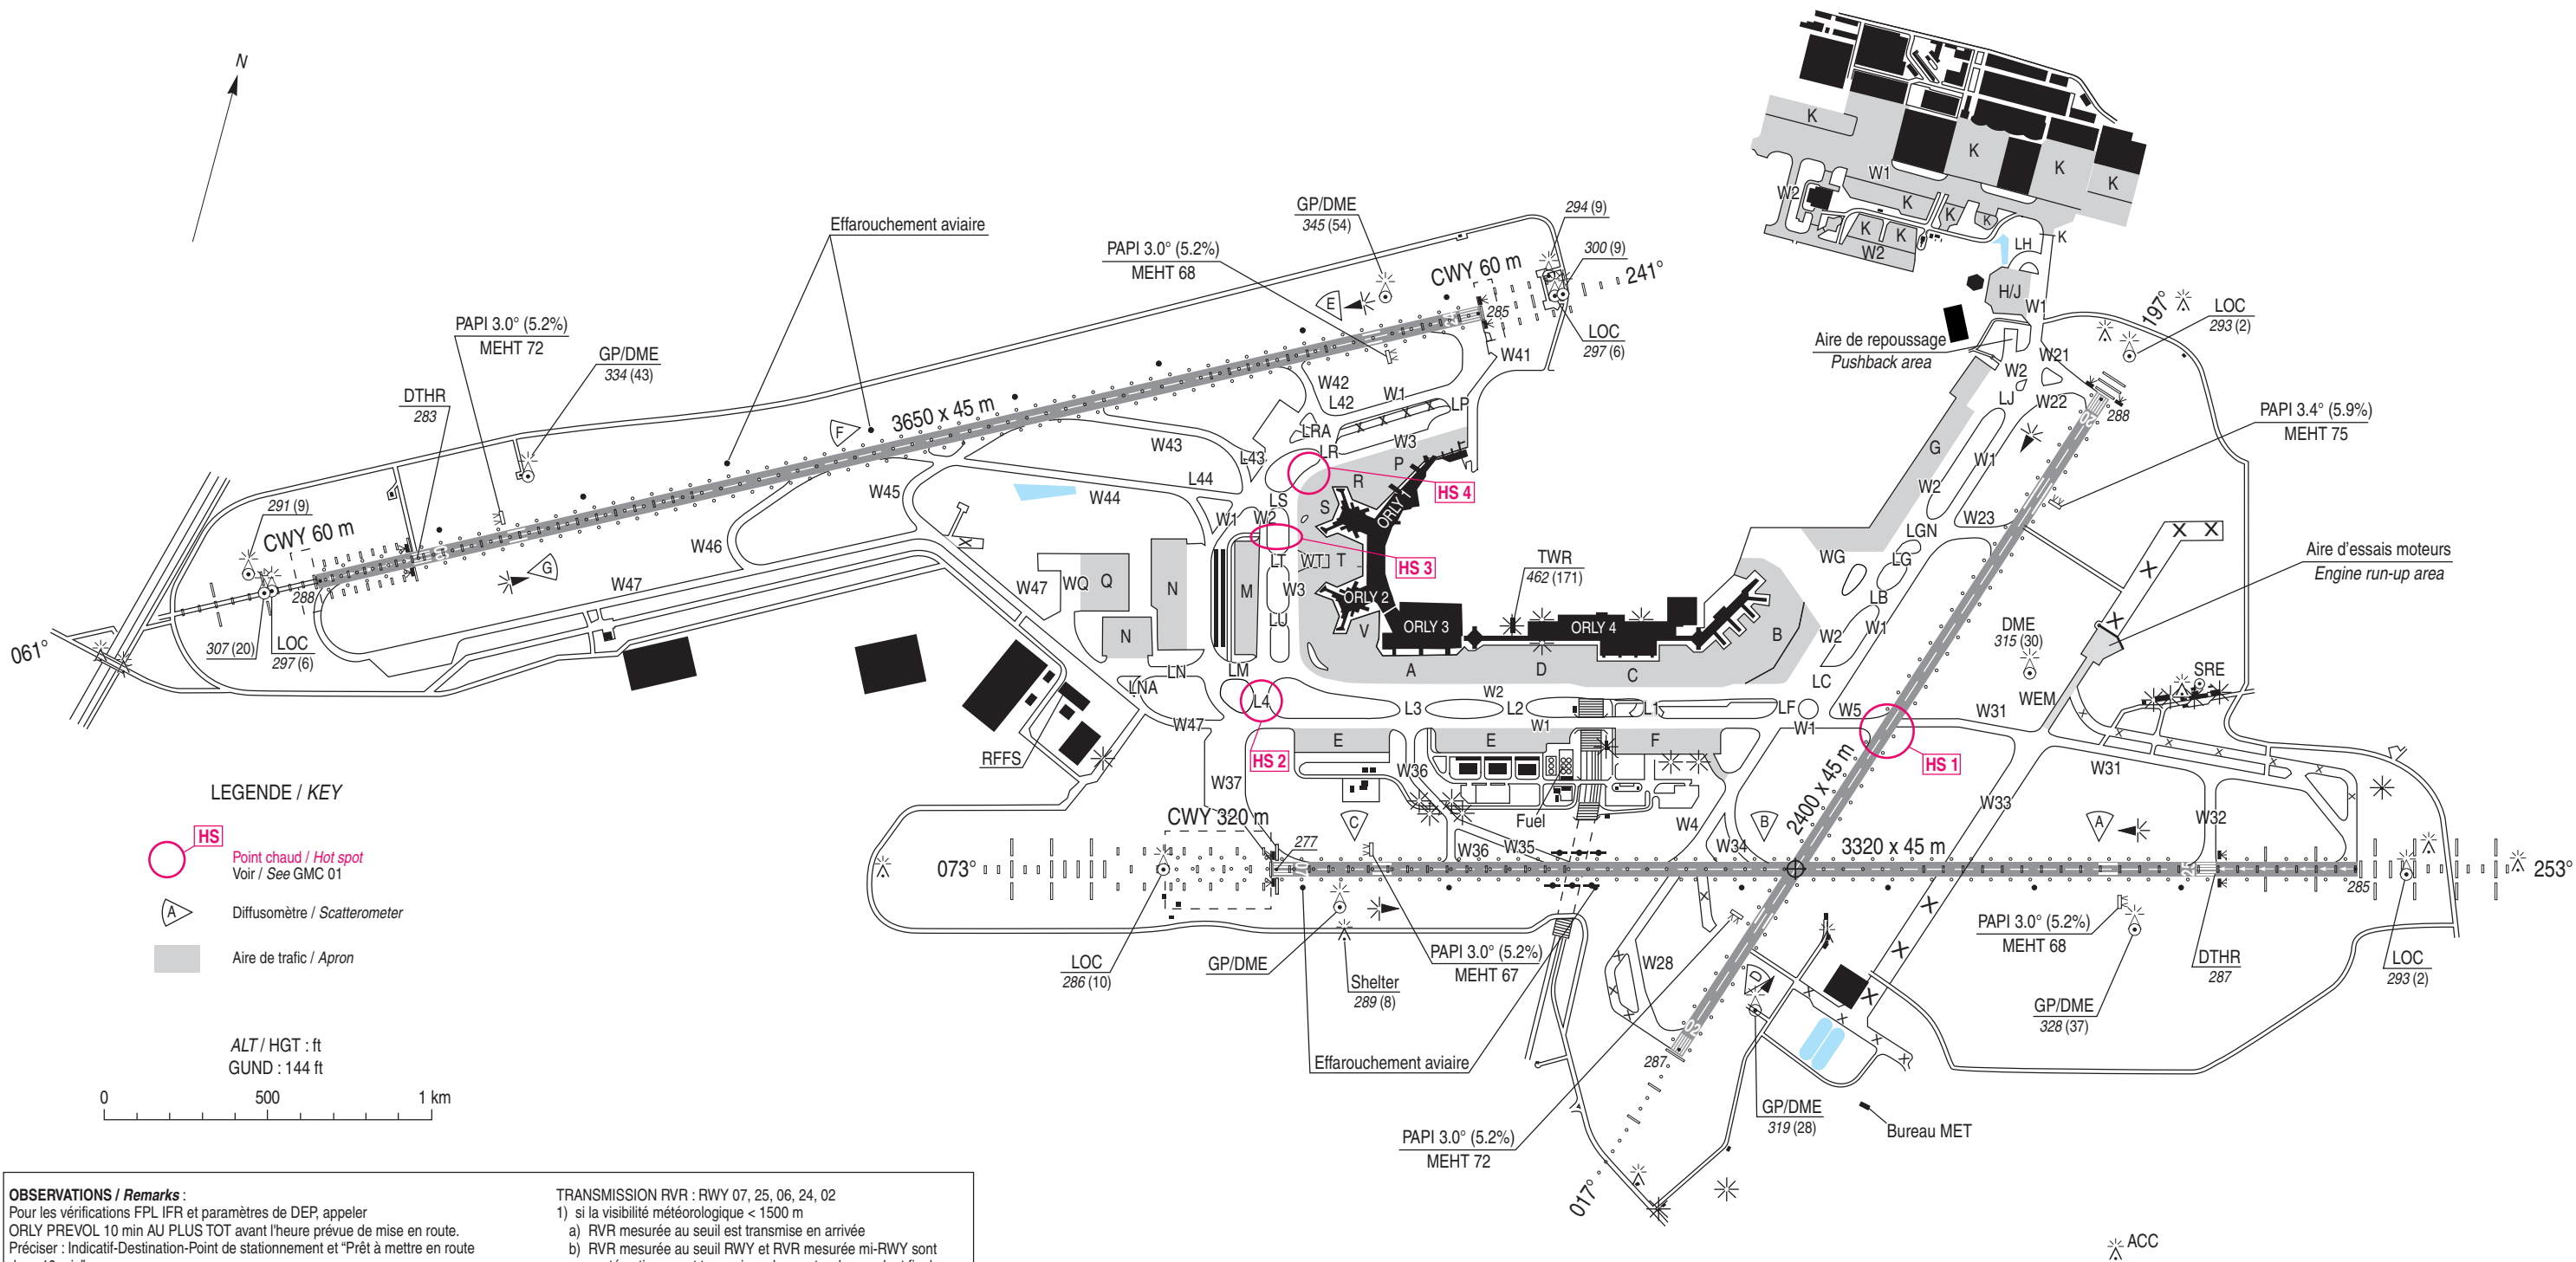

OBSERVATIONS / Remarks : Pour les vérifications FPL IFR et paramètres de DEP, appeler ORLY PREVOL 10 min AU PLUS TOT avant l'heure prévue de mise en route. Préciser : Indicatif-Destination-Point de stationnement et "Prêt à mettre en route dans 10 min". Transfert sur ORLY SOL 121.705 pour la mise en route après autorisation de ORLY PREVOL. Clairance de repoussage valable 1 minute. LDG RWY 20 : PAPI allumé en permanence. LDG RWY 20 : il est préconisé de suivre la pente d'approche de manière rigoureuse compte tenu des obstacles qui percent les servitudes.	TRANSMISSION RVR : RWY 07, 25, 06, 24, 02 1) si la visibilité météorologique < 1500 m a) RVR mesurée au seuil est transmise en arrivée b) RVR mesurée au seuil RWY et RVR mesurée mi-RWY sont systématiquement transmises dans cet ordre pendant finale. 2) si visibilité météorologique > 1500 m : aucune RVR n'est transmise. Restrictions d'utilisation du terrain et utilisation de nuit de l'aéroport : voir Consignes.
	RVR TRANSMISSION : RWY 07, 25, 06, 24, 02 1) if meteorological visibility < 1500 m a) RVR measured at THR is transmitted upon arrival b) RVR measured at RWY THR and RVR measured at mid-RWY are always transmitted in this order during final 2) if meteorological visibility > 1500 m : no RVR is transmitted Airfield use restrictions and aerodrome night use : see Instructions.
For IFR FPL verifications and DEP parameters, call ORLY DELIVERY 10 min at the earliest before planned start up. Indicate : Call sign-Destination-Parking and "Ready to start in 10 min". Transfer to ORLY GROUND 121.705 for start up after clearance from ORLY DELIVERY. Push-back clearance is valid for one minute. LDGs RWY 20 : PAPI switched on permanently. LDGs RWY 20 : it is recommended to follow the approach slope rigorously, taking into account the obstacles that are above the limitation surfaces.	
BALISAGE / Lighting : RWY 06, 07, 24, 25 : Ligne axiale codée. RWY 06, 07, 24 et 25 : Zone de toucher des roues LIH. RWY 06, 07, 24, 25 : Coded axis line. RWY 06, 07, 24 and 25 : TDZ LIH.	

COORDONNEES SEUILS / THR coordinates			RWY	BALISAGE/Lighting		TORA	TODA	ASDA	LDA	NATURE Surface	RESIST. Strength	MINIMUM TKOF (RVR : m)			
TYPE	LATITUDE	LONGITUDE		APCH	RWY							CAT A	CAT B	CAT C	CAT D
THR 02	48° 43' 03.15" N	002° 22' 36.11" E	02	LIH	LIH	2400	2400	2400	2400	Revêtements Paved	95 R/C/W/T	400	400	400	400
THR 20	48° 44' 16.88" N	002° 23' 13.09" E	20	NIL	LIH	2400	2400	2400	2400			400	400	400	400
THR 06	48° 43' 11.91" N	002° 19' 00.91" E	06	LIH	LIH	3650	3710	3650	3350		94 R/B/W/T	150	150	150	200
THR 24	48° 43' 16.49" N	002° 19' 13.85" E	24	LIH	LIH	3650	3710	3650	3650			150	150	150	200
THR 07	48° 43' 09.87" N	002° 21' 30.93" E	07	LIH	LIH	3320	3320	3320	3320			150	150	150	200
THR 25	48° 43' 38.75" N	002° 24' 07.45" E	25	LIH	LIH	3320	3640	3320	2885	114 F/B/W/T (1) 105 R/B/W/T (2)	105 R/B/W/T (2)	150	150	150	200
THR 25	48° 43' 34.98" N	002° 23' 47.01" E										150	150	150	200

(1) PCN 105 R/B/W/T sur les 1020 derniers mètres / PCN 105 R/B/W/T on the last 1020 meters.
(2) PCN 114 F/B/W/T sur les 2300 derniers mètres / PCN 114 F/B/W/T on the last 2300 meters.

RWY 07/25 et/and RWY 06/24 : LVTO RVR ≥ 75 m.